Collari
Serie Leggera

06

Light Series Clamps

Abrazaderas Serie Ligera

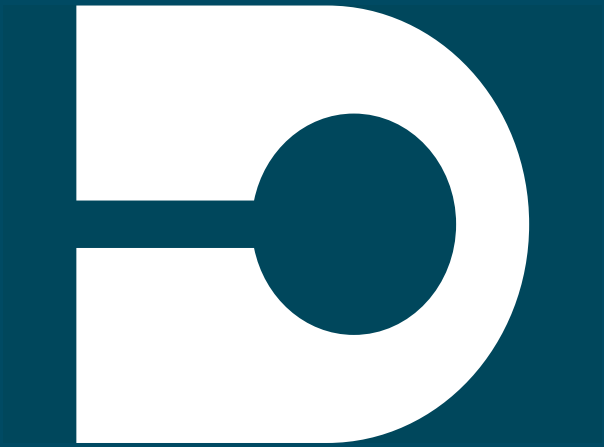

Materiali Materials Materiales

Materiali standard del corpo collare

- **Polipropilene (PP):** Blu
- **Poliammide (PA6):** Nero
- **Gomma Elastomero (GM):** Nero
- **Polipropilene autoestinguente (PPSE):** Bianco

Diversi diametri e materiali disponibili a richiesta.

Superficie interna corpo collare:
- **liscia** (A, B, C, LSRA, LSRD)
- **con scanalature** (LS, LSCF)

Materiali standard di componenti e accessori

- **Acciaio S235JR grezzo (M1)**
- **Acciaio S235JR fosfatato (M2)**
- **Acciaio S235JR zincato (M3)**
- **Acciaio S235JR zinco-nichelato (M4)**

Filettatura Metrica: codice **M**.
Filettatura UNC: codice **UNC**.

Per le caratteristiche dei materiali vedi l'**Appendice Tecnica** a pagina 182.

Clamp body standard materials

- **Polypropylene (PP):** Blue
- **Polyamide (PA):** Black
- **Rubber Elastomer (GM):** Black
- **Self-extinguishing Polypropylene (PPSE):** White

Different diameters and materials available on request.

Clamp body internal surface:
- **smooth** (A, B, C, LSRA, LSRD)
- **profiled** (LS, LSCF)

Components and accessories standard materials

- **Raw S235JR steel (M1)**
- **Phosphated S235JR steel (M2)**
- **Zinc plated S235JR steel (M3)**
- **Zinc-nickel plated S235JR steel (M4)**

Metric thread: code **M.**
UNC thread: code **UNC.**

For material characteristics, see **Technical Appendix** at page 182.

Materiales estándar del cuerpo de la abrazadera

- **Polipropileno (PP):** Azul
- **Poliamida (PA):** Negro
- **Caucho elastómero (GM):** Negro
- **Polipropileno auto extinguible (PPSE):** Blanco

Diferentes diámetros y materiales disponibles bajo pedido.

Superficie interna del cuerpo de la abrazadera:
- **liso** (A, B, C, LSRA, LSRD)
- **rayado** (LS, LSCF)

Materiales estándar de componentes y accesorios

- **Acero S235JR en bruto (M1)**
- **Acero S235JR fosfatado (M2)**
- **Acero S235JR galvanizado (M3)**
- **Acero S235JR zincado-niquelado (M4)**

Rosca métrica: código **M.**
Rosca UNC: código **UNC.**

Para las características de los materiales, consulte el **Apéndice Técnico** en la página 182.

A Corpo Collare

A Clamp Body

A Cuerpo de Abrazadera

Diametri uguali
Identical diameters
Diámetros iguales



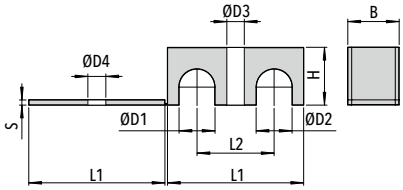

Code	Outside diameter ØD1 / ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD3 (mm/in)	ØD4 (mm/in)
A-004/004-PP	4			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-006/006-PP	6			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-008/008-PP	8			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-009.5/009.5-PP	9,5	3/8"		39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-010/010-PP	10		1/8"	39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-012/012-PP	12			39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-012.7/012.7-PP	12,7	1/2"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-013.5/013.5-PP	13,5		1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-014/014-PP	14			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-015/015-PP	15			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-016/016-PP	16	5/8"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-017.2/017.2-PP	17,2		3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-018/018-PP	18			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-019/019-PP	19	3/4"		70 (2.76")	38 (1.50")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-020/020-PP	20			70 (2.76")	38 (1.50")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-021.3/021.3-PP	21,3		1/2"	70 (2.76")	38 (1.50")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-022/022-PP	22	7/8"		70 (2.76")	38 (1.50")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
A-025.4/025.4-PP	25,4	1"		70 (2.76")	38 (1.50")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")

B Corpo Collare

B Clamp Body

B Cuerpo de Abrazadera





Code	Outside diameter ØD1 (mm)	Outside diameter ØD1 (in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD2 (mm/in)	ØD3 (mm/in)
B-004-PP	4			22 (.87")	9 (.35")	6,5 (.26")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-006-PP	6			22 (.87")	9 (.35")	6,5 (.26")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-008-PP	8			22 (.87")	9 (.35")	6,5 (.26")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-009.5-PP	9,5	3/8"		27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-010-PP	10		1/8"	27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-012-PP	12			27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-012.7-PP	12,7	1/2"		34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-013.5-PP	13,5		1/4"	34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-014-PP	14			34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-015-PP	15			34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-016-PP	16	5/8"		34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-017.2-PP	17,2		3/8"	34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-018-PP	18			34 (1.34")	15 (.59")	7 (.28")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-019-PP	19	3/4"		42 (1.65")	19 (.75")	7 (.28")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-020-PP	20			42 (1.65")	19 (.75")	7 (.28")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-021.3-PP	21,3		1/2"	42 (1.65")	19 (.75")	7 (.28")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-022-PP	22	7/8"		42 (1.65")	19 (.75")	7 (.28")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
B-025.4-PP	25,4	1"		42 (1.65")	19 (.75")	7 (.28")	20 (.79")	30 (1.18")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")

C Corpo Collare

C Clamp Body

C Cuerpo de Abrazadera

Diametri diversi
Different diameters
Diferentes diámetros



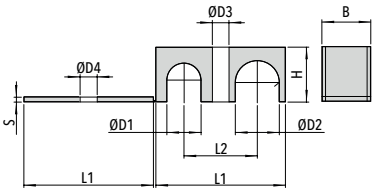

Code	Outside diameter ØD1 / ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD3 (mm/in)	ØD4 (mm/in)
C-004/006-PP	4-6			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-004/008-PP	4-8			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-006/008-PP	6-8			31 (1.22")	18 (.71")	12,8 (.50")	10,5 (.41")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-009.5/010-PP	9,5-10	3/8"	1/8"	39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-009.5/012-PP	9,5-12	3/8"		39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-010/012-PP	10-12		1/8"	39 (1.54")	22 (.87")	16 (.63")	15 (.59")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/013.5-PP	12,7-13,5	1/2"	1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/014-PP	12,7-14	1/2"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/015-PP	12,7-15	1/2"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/016-PP	12,7-16	1/2"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/017.2-PP	12,7-17,2	1/2"	3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-012.7/018-PP	12,7-18	1/2"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-013.5/014-PP	13,5-14		1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-013.5/015-PP	13,5-15		1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-013.5/016-PP	13,5-16	5/8"	1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-013.5/017.2-PP	13,5-17,2		1/4"-3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-013.5/018-PP	13,5-18		1/4"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-014/015-PP	14-15			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-014/016-PP	14-16	5/8"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-014/017.2-PP	14-17,2		3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-014/018-PP	14-18			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-015/016-PP	15-16	5/8"		53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-015/017.2-PP	15-17,2		3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-015/018-PP	15-18			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-016/017.2-PP	16-17,2	5/8"	3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-016/018-PP	16-18			53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")
C-017.2/018-PP	17,2-18		3/8"	53 (1.54")	30 (1.18")	20 (.79")	22,5 (.89")	2 (.08")	6,8 (.27")	7 (.28")

Code	Outside diameter ØD1 / ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD3 (mm/in)	ØD4 (mm/in)
C-019/020-PP	19-20	3/4”		70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-019/021.3-PP	19-21,3	3/4”	1/2”	70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-019/022-PP	19-22	7/8”-3/4”		70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-019/025.4-PP	19-25,4	1”-3/4”		70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-020/021.3-PP	20-21,3		1/2”	70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-020/022-PP	20-22	7/8”		70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-020/025.4-PP	20-25,4			70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-021.3/022-PP	21,3-22	7/8”	1/2”	70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-021.3/025.4-PP	21,3-25,4	1”	1/2”	70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)
C-022/025.4-PP	22-25,4	7/8”-1”		70 (2.76”)	38 (1.50”)	20 (.79”)	30 (1.18”)	2 (.08”)	6,8 (.27”)	7 (.28”)

LS Corpo Collare

LS Clamp Body

LS Cuerpo de Abrazadera





Code	Outside diameter ØD1 (mm)	Outside diameter ØD1 (in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	ØD2 (mm/in)
LS1-006-PP	6			22 (.87")	9 (.35")	7 (.28")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LS1-006.4-PP	6,4	1/4"		22 (.87")	9 (.35")	7 (.28")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LS1-008-PP	8	5/16"		22 (.87")	9 (.35")	7 (.28")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LS2-008-PP	8	5/16"		27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LS2-009.5-PP	9,5	3/8"		27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LS2-010-PP	10		1/8"	27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LS2-012-PP	12			27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LS2-012.7-PP	12,7	1/2"		27 (1.06")	11 (.43")	7 (.28")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LS3-010-PP	10		1/8"	33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-012-PP	12			33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-012.7-PP	12,7	1/2"		33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-013.5-PP	13,5		1/4"	33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-014-PP	14			33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-015-PP	15			33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS3-016-PP	16	5/8"		33 (1.30")	15 (.59")	7 (.28")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LS4-014-PP	14			40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-015-PP	15			40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-016-PP	16	5/8"		40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-017.2-PP	17,2		3/8"	40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-018-PP	18			40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-019-PP	19	3/4"		40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-020-PP	20			40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-021.3-PP	21,3		1/2"	40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LS4-022-PP	22	7/8"		40 (1.57")	19 (.75")	7 (.28")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")

LSCF Corpo Collare

LSCF Clamp Body

LSCF Cuerpo de Abrazadera





Code	Outside diameter ØD1 / ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	ØD3 (mm/in)
LSCF1-006/006-PP	6			32 (1.26")	18 (.70")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LSCF1-006.4/006.4-PP	6,4	1/4"		32 (1.26")	18 (.70")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LSCF1-008/008-PP	8	5/16"		32 (1.26")	18 (.70")	14,5 (.57")	13,5 (.53")	6,8 (.27")
LSCF2-008/008-PP	8	5/16"		41 (1.61")	22 (.86")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LSCF2-009.5/009.5-PP	9,5	3/8"		41 (1.61")	22 (.86")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LSCF2-010/010-PP	10		1/8"	41 (1.61")	22 (.86")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LSCF2-012/012-PP	12			41 (1.61")	22 (.86")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LSCF2-012.7/012.7-PP	12,7	1/2"		41 (1.61")	22 (.86")	14,5 (.57")	18,5 (.73")	6,8 (.27")
LSCF3-010/010-PP	10		1/8"	54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-012/012-PP	12			54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-012.7/012.7-PP	12,7	1/2"		54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-013.5/013.5-PP	13,5		1/4"	54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-014/014-PP	14			54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-015/015-PP	15			54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF3-016/016-PP	16	5/8"		54 (2.13")	30 (1.18")	14,5 (.57")	23,5 (.93")	6,8 (.27")
LSCF4-014/014-PP	14			70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-015/015-PP	15			70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-016/016-PP	16	5/8"		70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-017.2/017.2-PP	17,2		3/8"	70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-018/018-PP	18			70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-019/019-PP	19	3/4"		70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-020/020-PP	20			70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-021.3/021.3-PP	21,3		1/2"	70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")
LSCF4-022/022-PP	22	7/8"		70 (2.76")	38 (1.50")	14,5 (.57")	30,5 (1.20")	6,8 (.27")

PSUP LSCF Piastra superiore

PSUP LSCF Upper plate

PSUP LSCF Placa superior





Code	L4 (mm/in)	B2 (mm/in)	ØD4 (mm/in)	S (mm/in)
PSUPLSCF1-M3	29,5 (1.16")	15,5 (.61")	6,8 (.27")	1 (.04")
PSUPLSCF2-M3	40 (1.57")	15,5 (.61")	6,8 (.27")	1 (.04")
PSUPLSCF3-M3	51 (2.01")	16 (.63")	6,8 (.27")	1 (.04")
PSUPLSCF4-M3	63,5 (2.50")	16 (.63")	6,8 (.27")	1 (.04")

LSRA Corpo Collare

LSRA Clamp Body

LSRA Cuerpo de Abrazadera





Code	Outside diameter ØD1 (mm)	Outside diameter ØD1 (in)	Nominal bore pipe (in)	ØD2 (mm/in)	ØD3 (mm/in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	B (mm/in)
LSRA1-006-GM	6			12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-006.4-GM	6,4	1/4"		12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-008-GM	8	5/16"		12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-009.5-GM	9,5	3/8"		12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-010-GM	10		1/8"	12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-011-GM	11			12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-012-GM	12			12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA1-012.7-GM	12,7	1/2"		12 (.47")	14 (.55")	34 (1.34")	15 (.59")	9 (.35")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRA2-004-GM	4			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-006-GM	6			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-006.4-GM	6,4	1/4"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-008-GM	8	5/16"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-009.5-GM	9,5	3/8"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-010-GM	10		1/8"	12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-011-GM	11			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-012-GM	12			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-012.7-GM	12,7	1/2"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-013.5-GM	13,5		1/4"	12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-014-GM	14			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-015-GM	15			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-016-GM	16	5/8"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-017.2-GM	17,2		3/8"	12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-018-GM	18			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-019-GM	19	3/4"		12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA2-020-GM	20			12 (.47")	14 (.55")	39 (1.54")	18 (.71")	9 (.35")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRA3-021.3-GM	21,3		1/2"	12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-022-GM	22	7/8"		12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-023-GM	23			12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-025-GM	25			12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-025.4-GM	25,4	1"		12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-028-GM	28			12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-030-GM	30			12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRA3-032-GM	32	1"1/4		12 (.47")	14 (.55")	57,5 (2.26")	23,5 (.93")	15 (.59")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")

PINF LSRA Piastra a saldare

PINF LSRA Weld plate

PINF LSRA Placa para soldar





Code	Thread D	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PINFLSRA1-M2	M8 (5/16-18 UNC)	34 (1.34")	9 (.35")	20 (.79")	6 (.23")	5 (.20")	14 (.55")
PINFLSRA2-M2	M8 (5/16-18 UNC)	39 (1.54")	9 (.35")	20 (.79")	6 (.23")	5 (.20")	14 (.55")
PINFLSRA3-M2	M8 (5/16-18 UNC)	57,5 (2.26")	9 (.35")	30 (1.18")	6 (.23")	5 (.20")	14 (.55")

PSUP LSRA Piastra superiore

PSUP LSRA Upper plate

PSUP LSRA Placa superior





Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	R (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PSUPLSRA1-M3	15 (.59")	9 (.35")	20 (.79")	16 (.63")	10 (.39")	3 (.12")	9 (.35")
PSUPLSRA2-M3	18 (.71")	9 (.35")	20 (.79")	20 (.79")	12 (.47")	3 (.12")	9 (.35")
PSUPLSRA3-M3	23,5 (.93")	15 (.59")	30 (1.18")	28 (1.10")	19,5 (.77")	3 (.12")	9 (.35")

LSRD Corpo Collare

LSRD Clamp Body

LSRD Cuerpo de Abrazadera





Code	Outside diameter ØD1 / ØD2 (mm)	(in)	Nominal bore pipe (in)	ØD3 (mm/in)	ØD4 (mm/in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	B (mm/in)
LSRD1-004/004-GM	4			12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-006/006-GM	6			12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-006.4/006.4-GM	6,4	1/4"		12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-008/008-GM	8	5/16"		12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-009.5/009.5-GM	9,5	3/8"		12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-010/010-GM	10		1/8"	12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-011/011-GM	11			12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-012/012-GM	12			12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD1-012.7/012.7-GM	12,7	1/2"		12 (.47")	14 (.55")	50 (1.97")	30 (1.18")	10 (.39")	20 (.79")	20 (.79")
LSRD2-004/004-GM	4			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-006/006-GM	6			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-006.4/006.4-GM	6,4	1/4"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-008/008-GM	8	5/16"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-009.5/009.5-GM	9,5	3/8"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-010/010-GM	10		1/8"	12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-011/011-GM	11			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-012/012-GM	12			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-012.7/012.7-GM	12,7	1/2"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-013.5/013.5-GM	13,5		1/4"	12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-014/014-GM	14			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-015/015-GM	15			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-016/016-GM	16	5/8"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-017.2/017.2-GM	17,2		3/8"	12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-018/018-GM	18			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-019/019-GM	19	3/4"		12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD2-020/020-GM	20			12 (.47")	14 (.55")	59 (2.32")	35 (1.38")	12 (.47")	24 (.94")	20 (.79")
LSRD3-021.3/021.3-GM	21,3		1/2"	12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-022/022-GM	22	7/8"		12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-023/023-GM	23			12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-025/025-GM	25			12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-025.4/025.4-GM	25,4	1"		12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-028/028-GM	28			12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-030/030-GM	30			12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")
LSRD3-032/032-GM	32	1"1/4		12 (.47")	14 (.55")	86 (3.39")	47 (1.85")	20 (.79")	40 (1.57")	30 (1.18")

PINF LSRD Piastra a saldare

PINF LSRD Weld plate

PINF LSRD Placa para soldar





Code	Thread D	L1 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PINFLSRD1-M2	M8 (5/16-18 UNC)	50 (1.97”)	20 (.79”)	6 (.23”)	5 (.20”)	14 (.55”)
PINFLSRD2-M2	M8 (5/16-18 UNC)	59 (2.32”)	20 (.79”)	6 (.23”)	5 (.20”)	14 (.55”)
PINFLSRD3-M2	M8 (5/16-18 UNC)	86 (3.39”)	30 (1.18”)	6 (.23”)	5 (.20”)	14 (.55”)

PSUP LSRD Piastra superiore

PSUP LSRD Upper plate

PSUP LSRD Placa superior





Code	L1 (mm/in)	B (mm/in)	H (mm/in)	R (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PSUPLSRD1-M3	30 (1.18”)	20 (.79”)	16 (.63”)	10 (.39”)	3 (.12”)	9 (.35”)
PSUPLSRD2-M3	35 (1.38”)	20 (.79”)	20 (.79”)	12 (.47”)	3 (.12”)	9 (.35”)
PSUPLSRD3-M3	47 (1.85”)	30 (1.18”)	28 (1.10”)	19,5 (.77”)	3 (.12”)	9 (.35”)

D LSR Distanziale

D LSR Bushing

D LSR Espaciador





DC LSR
Da utilizzare con binario **BB**
To be used with mouting rail **BB**
Para ser utilizado con carril **BB**

Code	ØD1 (mm/in)	ØD2 (mm/in)	L (mm/in)
DCLSR1-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	12,8 (.50”)
DCLSR2-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	16,8 (.66”)
DCLSR3-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	32,8 (1.29”)

DM LSR
Da utilizzare con piastra a saldare **PLSRA** o **PLSRD**
To be used with weld plate **PLSRA** or **PLSRD**
Para ser utilizado con placa para soldar **PLSRA** o **PLSRD**

Code	ØD1 (mm/in)	ØD2 (mm/in)	L (mm/in)
DMLSR1-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	13,5 (.53”)
DMLSR2-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	17,5 (.69”)
DMLSR3-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	33,5 (1.32”)

DL LSR
Da utilizzare senza piastra a saldare
To be used without weld plate
Para ser utilizado sin placa para soldar

Code	ØD1 (mm/in)	ØD2 (mm/in)	L (mm/in)
DLLSR1-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	18,8 (.74”)
DLLSR2-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	22,7 (.89”)
DLLSR3-M3	12 (.47”)	9 (.35”)	38,8 (1.53”)

TE Vite a testa esagonale

TE Hexagon head bolt

TE Tornillo de cabeza hexagonal

ISO 4014/4017





TE C-M
Da utilizzare con binario **BB,** piastra a saldare **PLSRA** o **PLSRD**
To be used with mouting rail **BB.** weld plate **PLSRA** or **PLSRD**
Para ser utilizado con carril **BB,** placa para soldar **PLSRA** o **PLSRD**

Code	Thread D x L
TE-M8X25-M3	M8x25 (5/16-18 UNC x 1”)
TE-M8X30-M3	M8x30 (5/16-18 UNC x 1-1/8”)
TE-M8X45-M3	M8x45 (5/16-18 UNC x 1-3/4”)

TE L
Da utilizzare senza piastra a saldare
To be used without weld plate
Para ser utilizado sin placa para soldar

Code	Thread D x L
TE-M8X30-M3	M8x30 (5/16-18 UNC x 1-1/8”)
TE-M8X35-M3	M8x35 (5/16-18 UNC x 1-3/8”)
TE-M8X50-M3	M8x50 (5/16-18 UNC x 2”)

BB Binario

BB Mounting rail

BB Carril

Altezza disponibile 11 / 14 / 30mm
Lunghezza disponibile 2mt
Available heights 11 / 14 / 30mm
Available length 2mt
Altura disponible 11 / 14 / 30mm
Largo disponible 2mt









Code	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	S (mm/in)
BB-28X11-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")
BB-28X14-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")
BB-28X30-2MT-M3	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")

DF Dado per binario con anello in gomma

DF Rail nut with rubber ring

DF Tuerca de carril con anillo de goma





Code	Thread D	L (mm/in)	B (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	ØD (mm/in)	AG (mm/in)
DFM08-M3	M8 (5/16-18 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	13,5 (.53")	5,5 (22")	13,8 (.54")	10x2,2 (.39"x.08")

Su richiesta, l'articolo è fornibile senza anello in gomma
On request, the product can be supplied without rubber ring
Bajo pedido, el artículo puede suministrarse sin anillo de goma

Esempio di montaggio 1

Mounting example 1

Ejemplo de montaje 1

Collare LSCF1 in polipropilene per tubi con diametro esterno 8mm con piastra superiore.

LSCF1 polypropylene clamp for pipes with outside diameter 8mm with upper plate.

Abrazadera LSCF1 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 8mm con placa superior.

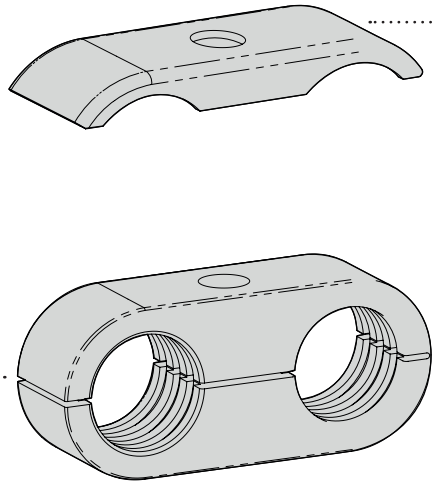

N.1 PSUPLSCF1-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 LSCF1-008/008-PP

Corpo collare in polipropilene

Clamp body in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera de polipropileno

Esempio di montaggio 2

Mounting example 2

Ejemplo de montaje 2

Collare LSRA in gomma per tubo con diametro esterno 18mm con piastra a saldare.

LSRA rubber clamp for pipe with outside diameter 18mm with weld plate.

Abrazadera LSRA de goma para tubería con diámetro exterior 18mm con placa para soldar.

N.1 TE-M8X30-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica



N.1 PSUPLSRA2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco



N.1 DMLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco



N.1 LSRA2-018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma



N.1 PINFLSRA2-M2

Piastra a saldare in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatazione

Weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Placa para soldar de acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie fosfatado

Esempio di montaggio 3

Mounting example 3

Ejemplo de montaje 3

Collare LSRA in gomma per tubo con diametro esterno 18mm, montaggio su pannello senza piastra a saldare né binario.

LSRA rubber clamp for pipe with outside diameter 18mm, for panel mounting without weld plate or rail.

Abrazadera LSRA de goma para tubería con diámetro exterior 18mm, para el montaje del panel sin placa para soldar o carril.

N.1 TE-M8X35-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

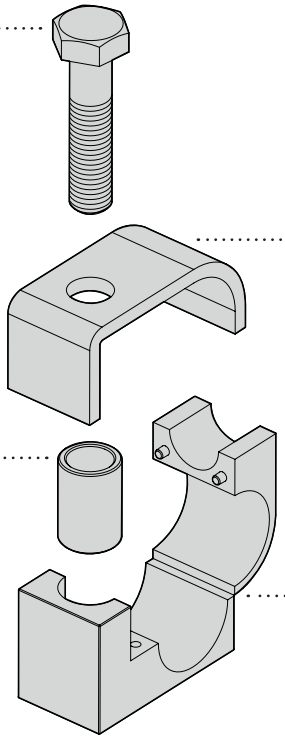

N.1 PSUPLSRA2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 DLLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 LSRA2-018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma

Esempio di montaggio 4

Mounting example 4

Ejemplo de montaje 4

Collare LSRA in gomma per tubo con diametro esterno 18mm su binario 28x11mm.

LSRA rubber clamp for pipe with outside diameter 18mm on mounting rail 28x11mm.

Abrazadera LSRA de goma para tubería con diámetro exterior 18mm en carril 28x11mm.

N.1 TE-M8X30-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 DCLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.2 DFM08-M3

Dado in acciaio C20
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail nut in C20 steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Dado en acero C20
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

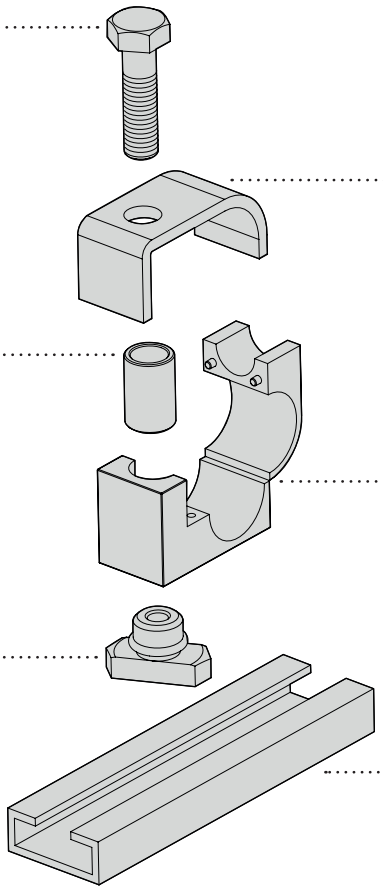

N.1 PSUPLSRA2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 LSRA2-018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma

BB-28X11-2MT-M3

Binario in acciaio DX 51D
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail in DX 51D steel
Surface treatment white zinc plated

Carril en acero DX 51D
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 5

Mounting example 5

Ejemplo de montaje 5

Collare LSRD in gomma per tubi con diametro esterno 18mm con piastra a saldare.

LSRD rubber clamp for pipes with outside diameter 18mm with weld plate.

Abrazadera LSRD de goma para tubería con diámetro exterior 18mm con placa para soldar.

N.1 TE-M8X35-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

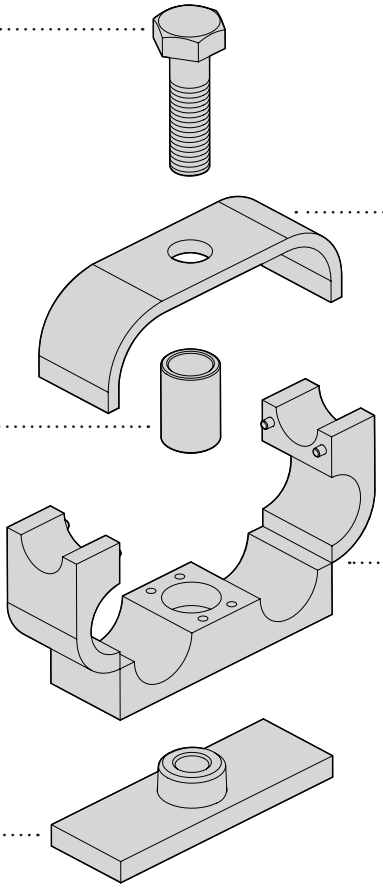

N.1 PSUPLSRD2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 DMLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 LSRD2-018/018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma

N.1 PINFLSRD2-M2

Piastra a saldare in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatazione

Weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Placa para soldar de acero S235JR
Rosca métrica
Tratamiento de superficie fosfatado

Esempio di montaggio 6

Mounting example 6

Ejemplo de montaje 6

Collare LSRD in gomma per tubo con diametro esterno 18mm su binario 28x11mm.

LSRD rubber clamp for pipe with outside diameter 18mm on mounting rail 28x11mm.

Abrazadera LSRA de goma para tubería con diámetro exterior 18mm en carril 28x11mm.

N.1 TE-M8X30-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica

N.1 DCLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.2 DFM08-M3

Dado in acciaio C20
Filettatura metrica
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail nut in C20 steel
Metric thread
Surface treatment white zinc plated

Dado en acero C20
Rosca métrica
Tratamiento de superficie zinc blanco

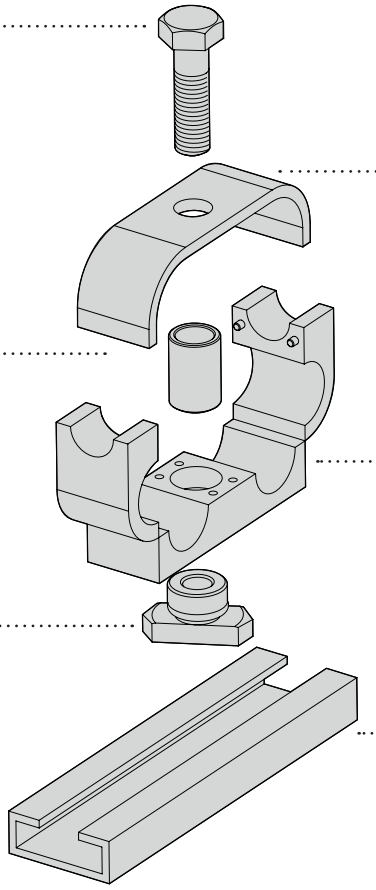

N.1 PSUPLSRD2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 LSRD2-018/018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma

BB-28X11-2MT-M3

Binario in acciaio DX 51D
Trattamento superficiale zincatura bianca

Rail in DX 51D steel
Surface treatment white zinc plated

Carril en acero DX 51D
Tratamiento de superficie zinc blanco

Esempio di montaggio 7

Mounting example 7

Ejemplo de montaje 7

Collare LSRD in gomma per tubo con diametro esterno 18mm, montaggio su pannello senza piastra a saldare né binario.

LSRD rubber clamp for pipe with outside diameter 18mm, for panel mounting without weld plate or rail.

Abrazadera LSRD de goma para tubería con diámetro exterior 18mm, para el montaje del panel sin placa para soldar o carril.

N.1 TE-M8X30-M3

Vite a testa esagonale in acciaio 8.8
Filettatura metrica

Hexagon head bolt in 8.8 steel
Metric thread

Tornillo de cabeza hexagonal de Acero 8.8
Rosca métrica



N.1 PSUPLSRD2-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco



N.1 DLLSR2-M3

Distanziale
Trattamento superficiale zincatura bianca

Bushing
Surface treatment white zinc plated

Espaciador
Tratamiento de superficie zinc blanco

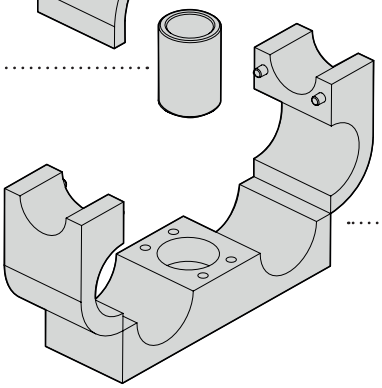

N.1 LSRD2-018/018-GM

Corpo collare in gomma

Clamp body in rubber

Cuerpo de la abrazadera de goma